


WJ200 serie - Remweerstanden

1-fase in / 3-fasen uit (200-240V)						
Artikelnummer		SP1005	SP1000	SP1045	SP1040	
Remweerstand		RFHT 100 180R 200W	RFHT 100 100R 200W	RFHT 400 50R 600W	RFHT 400 35R 600W	
Rremweerstand (Ω)		180	100	50	35	
Premweerstand (W)		200	200	600	600	
Afmeting lxbxh (mm)		105x36x27	105x36x27	320x36x27	320x36x27	
WJ200	P (kW)	R _{min} (Ω)				
002SF	0,2/0,4	100	0,7kW 28%			
004SF	0,4/0,55	100	0,7kW 28%			
007SF	0,75/1,1	50		1,2kW 16%		
015SF	1,5/2,2	50			2,6kW 23%	
022SF	2,2/3,0	35			2,6kW 23%	3,7kW 16%

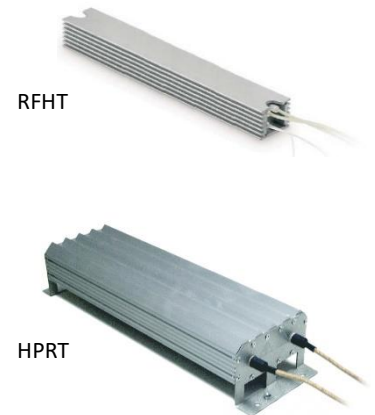

← Piekvermogen
← Inschakelduur (16% van 120s is 19s remmen)

3-fasen in / 3-fasen uit (380-400V)								
Artikelnummer		SP1025	SP1010	SP1075	SP1065	SP1055	SP2045	SP2030
Remweerstand		RFHT 220 800R 400W	RFHT 165 450R 300W	RFHT 400 250R 600W	RFHT 400 180R 600W	RFHT 400 100R 600W	HPRT 2000 70R 1900W	HPRT 2000 40R 1900W
Rremweerstand (Ω)		800	450	250	180	100	70	40
Premweerstand (W)		400	300	600	600	600	1900	1900
Afmeting lxbxh (mm)		200x36x27	155x36x27	320x36x27	155x36x27	320x36x70	365x105x70	365x105x70
WJ200	P (kW)	R _{min} (Ω)						
004HF	0,4/0,75	180	0,7kW 57%					
007HF	0,75/1,5	180	0,7kW 57%	1,25kW 24%				
015HF	1,5/2,2	180		1,25kW 24%	2,25kW 26,6%			
022HF	2,2/3,0	100			2,25kW 26,6%	3,1kW 19,2%		
030HF	3,0/4,0	100				3,1kW 19,2%	5,6kW 10,6%	
040HF	4,0/5,5	100					5,6kW 10,6%	
055HF	5,5/7,5	70					5,6kW 10,6%	8,0kW 23,6%
075HF	7,5/11	70						8,0kW 23,6%
110HF	11/15	70						8,0kW 23,6%
150HF	15/18,5	35						14kW 13,6%

- RFHT en NRIT remweerstanden zijn voorzien van een 180°C thermisch contact
- HPRT remweerstanden zijn voorzien van een 300°C thermisch contact
- Hoger piekvermogen en/of langere inschakelduur nodig? Neem contact met ons op

SJ-P1 serie - Remweerstanden

3-fasen in / 3-fasen uit (380-400V)							
Artikelnummer	SP1020	SP1010	SP1080	SP1075	SP1060	SP1055	SP2045
Remweerstand	RFHT 165 700R 300W	RFHT 165 450R 300W	RFHT 400 300R 600W	RFHT 400 250R 600W	RFHT 400 150R 600W	RFHT 400 100R 600W	HPRT 2000 70R 1900W
Rremweerstand (Ω)	700	450	300	250	150	100	70
Premweerstand (W)	300	300	600	600	600	600	1900
Afmeting lxbxh (mm)	155x36x27	155x36x27	320x36x27	320x36x27	320x36x27	320x36x27	365x105x70
SJ-P1	P (kW)	R _{min} (Ω)					
00041HFEF	0,75	100	0,8kW 37,5%				
00054HFEF	1,5	100		1,25kW 24%	1,88kW 32%		
00083HFEF	2,2	100			2,25kW 26,6%		
00126HFEF	4,0	70				3,75kW 16%	
00175HFEF	5,5	70				5,6kW 10,6%	
00250HFEF	7,5	35	Ppiek → ID →			5,6kW 10,6%	8kW 23,8%

3-fasen in / 3-fasen uit (380-400V)							
Artikelnummer	SP1045	SP2035	SP3015	SP3010	SP3000	SP3030	SP4030
Remweerstand	RFHT 400 50R 600W	HPRT 2000 50R 1900W	MRCF 3000 30R	MRCF 3000 25R	MRCF 3000 16R	MRCF 6000 15R	NRIT IP20 15K 10R
Rremweerstand (Ω)	50	50	30	25	16	15	10
Premweerstand (W)	600	1900	3000	3000	3000	6000	15K
Afmeting lxbxh (mm)	320x36x27	365x105x70	440x220x180	440x220x180	440x220x180	570x330x180	650x430x350
SJ-P1	P (kW)	R _{min} (Ω)					
00310HFEF	11	35	11kW 5,3%	11kW 17%			
00400HFEF	15	24			18,6kW 16%		
00470HFEF	18,5	24			18,6kW 16%		
00620HFEF	22	20			22,3kW 13,5%		
00770HFEF	30	15				34,8kW 8,6%	37kW 16%
00930HFEF	37	15				37kW 16%	
01160HFEF	45	10					56kW 27%
01470HFEF	55	10	Ppiek → ID →				56kW 27%

- RFHT, MRCF en NRIT remweerstanden zijn voorzien van een 180°C thermisch contact
- HPRT remweerstanden zijn voorzien van een 300°C thermisch contact
- Hoger piekvermogen (Ppiek) en/of langere inschakelduur (ID) nodig? Neem contact met ons op