


REMWEERSTANDEN t.b.v. OPTIDRIVE E3

OPTIDRIVE E3 1-fase in / 3-fasen uit (200-240V)			
Artikelnummer		SP1045	SP1055
Remweerstand		RFHT 400 50R 600W	RFHT 400 100R 600W
Remweerstand (Ω)		50	100
Premweerstand (W)		600	600
Afmeting lxbxh (mm)		320x36x27	320x36x27
Frequentieregelaar		P (kW)	R _{min} (Ω)
ODE-3-220070-1F4x	1,5	100	1,3 kW 46%
ODE-3-220105-1F4x	2,2	50	2,6 kW 23%

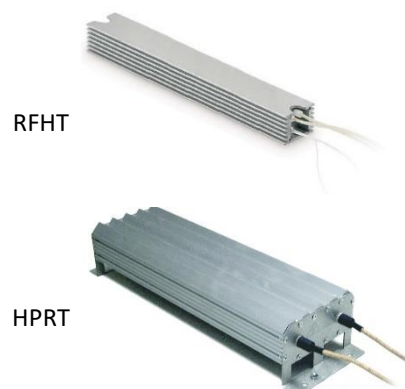

← Piekvermogen
 ← Inschakelduur (23% van 120 sec is 27,6 sec remmen)

OPTIDRIVE E3 3-fasen in / 3-fasen uit (380V-480V)								
Artikelnummer		SP1075	SP1070	SP1060	SP2055	SP2050	SP2035	SP2025
Type remweerstand		RFHT 400 250R 600W	RFHT 400 200R 600W	RFHT 400 150R 600W	HPRT 2000 100R 1900W	HPRT 2000 80R 1900W	HPRT 2000 50R 1900W	HPRT 2000 30R 1900W
Remweerstand (Ω)		250	200	150	100	100	50	30
Premweerstand (W)		600	600	600	1900	1900	1900	1900
Afmeting lxbxh (mm)		320x36x27	320x36x27	320x36x27	365x105x70	365x105x70	365x105x70	365x105x70
Frequentieregelaar		P (kW)	R _{min} (Ω)					
ODE-3-240041-3F4x	1,5	250	2,25kW 27%					
ODE-3-240058-3F4x	2,2	200	2,8kW 21%					
ODE-3-240095-3F4x	4,0	120		3,75 kW 16%				
ODE-3-340140-3F4x	5,5	100			5,6 kW 34%			
ODE-3-340180-3F4x	7,5	80				7kW 27%		
ODE-3-340240-3F4x	11	50					11kW 17%	
ODE-3-440300-3F4x	15	30						19kW 10%
ODE-3-340390-3F4x	18,5	22						19kW 10%
ODE-3-440460-3F4x	22	22						19kW 10%

Opmerking:

- RFHT remweerstanden zijn voorzien van een 180°C thermisch contact
- HPRT remweerstanden zijn voorzien van een 300°C thermisch contact
- Hoger piekvermogen en/of langere inschakelduur nodig? Neem contact met ons op

REMWEERSTANDEN t.b.v. OPTIDRIVE P2

OPTIDRIVE P2 1-fase in / 3-fasen uit (200-240V)			
Artikelnummer	SP1045	SP1055	
Remweerstand	RFHT 400 50R 600W	RFHT 400 100R 600W	
Rremweerstand (Ω)	50	100	
Premweerstand (W)	600	600	
Afmeting lxbxh (mm)	320x36x27	320x36x27	
Frequentieregelaar	P (kW)	R _{min} (Ω)	
ODP-2-22075-1KF42	0,75	100	1,3 kW 46%
ODP-2-22150-1KF42	1,5	50	2,6 kW 23%
ODP-2-22220-1KF42	2,2	35	2,6 kW 23%

HPRT



MRCF



← Piekvermogen

← Inschakelduur (23% van 120 sec is 27,6 sec remmen)

OPTIDRIVE P2 3-fasen in / 3-fasen uit (380V-480V)								
Artikelnummer	SP1085	SP1070	SP1060	SP2055	SP2035	SP3010	SP3035	
Type remweerstand	RFHT 400 400R 600W	RFHT 400 200R 600W	RFHT 400 150R 600W	HPRT 2000 100R 1900W	HPRT 2000 50R 1900W	MRCF 3000 25R 3000W	MRCF 6000 16R 6000W	
Rremweerstand (Ω)	400	200	150	100	50	25	16	
Premweerstand (W)	600	600	600	1900	1900	3000	6000	
Afmeting lxbxh (mm)	320x36x27	320x36x27	365x105x70	365x105x70	365x105x70	400x220x180	400x220x180	
Frequentieregelaar	P (kW)	R _{min} (Ω)						
ODP-2-24075-3KF4x	0,75	400	1,4kW 43%					
ODP-2-24150-3KF4x	1,5	200		2,8kW 21%				
ODP-2-24220-3KF4x	2,2	150		3,75 kW 16%				
ODP-2-24400-3KF4x	4,0	100		5,6 kW 34%				
ODP-2-34055-3KF4x	5,5	75		5,6 kW 34%				
ODP-2-34075-3KF4x	7,5	50			11kW 17%			
ODP-2-34110-3KF4x ODP-2-44110-3KF4x	11	40			11kW 17%			
ODP-2-44150-3KF4x	15	22				22,5kW 13%		
ODP-2-44185-3KF4x	18,5	22				22,5kW 13%		
ODP-2-44220-3KF4x	22	22				22,5kW 13%		
ODP-2-54300-3KF4x	30	12					35kW 17%	
ODP-2-54370-3KF4x	37	12					35kW 17%	

Opmerking:

- RFHT en MRCF remweerstanden zijn voorzien van een 180°C thermisch contact
- HPRT remweerstanden zijn voorzien van een 300°C thermisch contact
- Hoger piekvermogen en/of langere inschakelduur nodig? Neem contact met ons op